

GIANT

Team TOBROCO

Industrielaan 2, 5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com

E-Mail: info@tobroco.com



D204SW
D254SW
D204SW TELE
D254SW TELE

CHARGEURS ARTICULES

Des performances de haut niveau dans un petit format



D204SW - D254SW - D204SW TELE - D254SW TELE



DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU DANS UN PETIT FORMAT

TOBROCO-GIANT dispose d'une large gamme de chargeurs articulés, dont deux nouveaux modèles télescopiques compacts, chacun ayant une hauteur de levage de pas moins de 2.750 mm, une largeur de la machine de 920 mm et un poids de 1.200 kg.



GIANT

OFFRE VARIÉE

TOBROCO-GIANT propose une offre variée de chargeurs articulés uniques. Flexibles, puissants et réglables à souhait pour les petits et grands travaux.



	D204SW	D254SW	D204SW TELE	D254SW TELE
Moteur	3 cylindres Kubota D722	3 cylindres Kubota D902	3 cylindres Kubota D722	3 cylindres Kubota D902
Puissance	20 cv / 15 kW	25 cv / 18 kW	20 cv / 15 kW	25 cv / 18 kW
Propulsion	4X4 hydraulique moteurs Poclain dans les roues.			
Vitesse	0 - 15 km/h			
Hydraulique de travail	28 L/min, 150 bar	28 L/min, 150 bar	28 L/min, 190 bar	28 L/min, 190 bar
Frein à main	Frein à disque hydraulique, commutable électriquement			
Charge de basculement droit	1.000 kg	1.000 kg	--	--
Capacité de levage	1.100 kg	1.100 kg	--	--
Poids	1.100 kg	1.100 kg	1.200 kg	1.200 kg
Contenance diesel / huile	45 L / 52 L	45 L / 52 L	46 L / 48 L	46 L / 48 L
Changement rapide	GIANT Compact (Mécanique)	GIANT Compact (Mécanique)	GIANT Compact (Mécanique)	GIANT Compact (Mécanique)
Pneus standard (largeur du véhicule)	23x8.50-12 AS (960 mm)			

Données sous réserve de modification

MULTIFONCTIONS

GIANT propose des centaines d'accessoires qui vous permettent d'utiliser un chargeur articulé pour bien plus d'activités que vous ne l'auriez imaginé.



CHANGEMENT RAPIDE


Grâce au système de changement rapide GIANT, vous pouvez atteler et déteiler vos accessoires facilement et rapidement. Attention ! Pour vous servir encore mieux en tant que client, nous vous offrons non seulement plusieurs systèmes d'attelage et de dételage mais aussi des accessoires customisés. N'avez-vous pas de système de changement rapide GIANT ou êtes-vous à la recherche d'un accessoire adapté à votre situation ? Renseignez-vous auprès de votre revendeur GIANT le plus proche sur les différentes possibilités.

D204SW T/M D254SW TELE



GIANT COMPACT
MÉCANIQUE

OPTION: HYDRAULIQUE



WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM

Attention! TOBROCO-GIANT déconseille l'utilisation d'un bac plus large que la machine (pneus inclus).

PETIT, MAIS PUISSANT

Tous les avantages en un coup d'oeil :

- ✓ IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES
- ✓ FACILE À TRANSPORTER
- ✓ COMPACT
- ✓ LA QUALITÉ À UN PRIX RAISONNABLE
- ✓ SYSTÈME COMPACT À CHANGEMENT RAPIDE GIANT
- ✓ DIVERSITÉ DES ACCESSOIRES
- ✓ NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
- ✓ IMPORTANTE HAUTEUR DE LEVAGE

À L'ÉCOUTE DE NOS CLIENTS

Pour nous, être à l'écoute de nos clients constitue une priorité.

Ensemble, nous recherchons une solution adaptée à votre situation. Les défis ne nous font pas peur, au contraire.

HYDRAULIQUE



Fonction hydraulique à double effet sur le bras de levage (à commande mécanique)

SÛR



Modèle standard livré avec toit de sécurité ROPS/FOPS, incl. portes de protection à gauche et à droite.

PUISSANT



La série COMPACT GIANT TELE est livrée avec des moteurs Kubota puissants et économiques, et 4 moteurs Poclairin dans les roues.

Nombreuses options disponibles!
WWW.TOBROCO-GIANT.COM



PNEUS

Un large choix de pneus rend la machine maniable sur tous types de sols.



23x8.5-12 AS
(57,5 x 20,5 cm)
Standard sur la machine



23x8.5-12 Skid
(58,5 x 21,5 cm)



23x8.5-12 Grass
(57,5 x 21 cm)



23x10.5-12 AS
(58 x 25,5 cm)



23x10.5-12 Grass
(58,5 x 26 cm)





24x13-12 Grass
(60,5 x 32 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	D204SW	D254SW	D204SW TELE	D254SW TELE
A	1.230	1.230	1.247	1.247
B	2.211	2.211	2.265	2.265
C	2.911	2.911	2.870	2.870
G	1.020	1.020	1.020	1.020
H	2.060	2.060	2.060	2.060
J	1.380	1.380	1.310	1.310
K	1.408	1.408	2.120	2.120
L	2.170	2.170	2.800	2.800
M	2.976	2.976	3.360	3.360
N	43°	43°	43°	43°
O	45°	45°	50°	50°
P	46°	46°	40°	40°
Q	34°	34°	34°	34°
R	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 570
1A	2.225	2.225	2.225	2.225
1B	1.967	1.967	1.967	1.967
1C	978	978	978	978
1D	920	920	920	920

Mesures en mm, à partir de pneus standards.

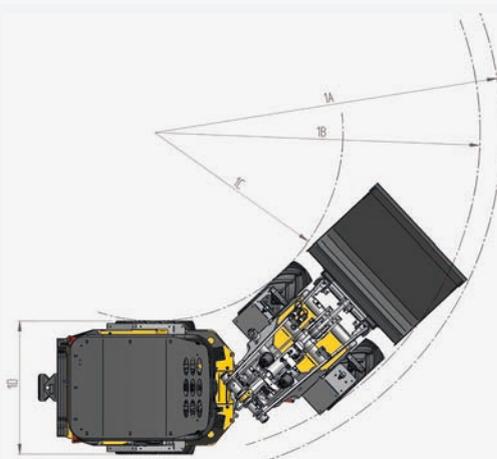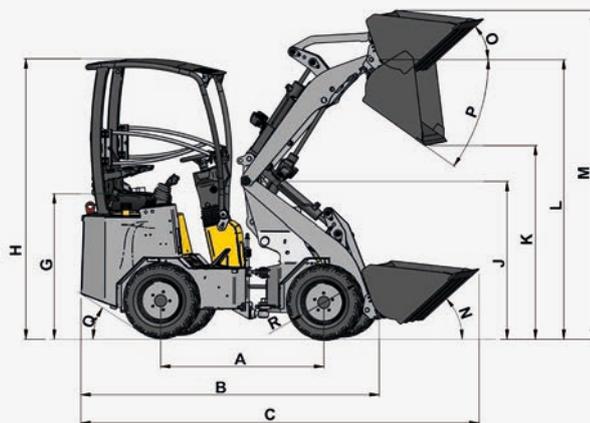


	D204SW	D254SW	D204SW TELE	D254SW TELE
S	1.000 kg	1.000 kg	Voir tableau de levage	
T	800 kg	800 kg		
U	550 kg	550 kg		
V	410 kg	410 kg		
W	1.480 kg	1.480 kg		
X	840 kg	840 kg		
Y	510 kg	510 kg		

Charges de basculement mesurées en position droite, sans contrepoids supplémentaires.
Sous réserve d'erreur et de modification.



TABLEAU CHARGE DE BASCULEMENT

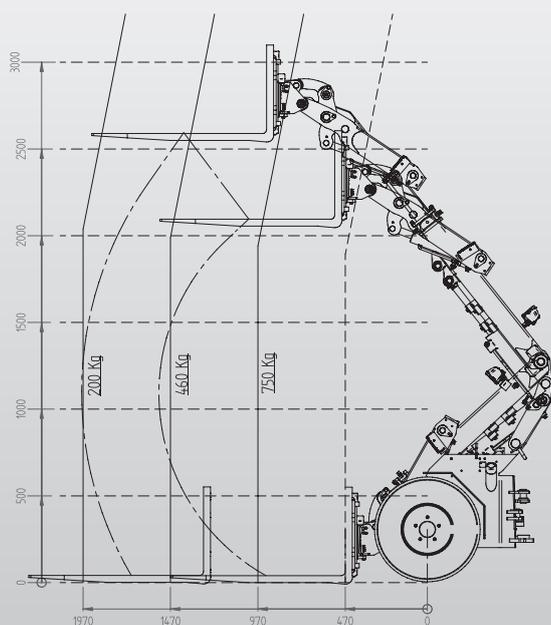



WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM




WWW.TOBROCO-GIANT.COM



TOBROCO-GIANT

Industrielaan 2,
5061 KC Oisterwijk (Pays-Bas)
Tel.: +31 (0)13-5211212
Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco-giant.com
E-Mail: info@tobroco.com



Toutes les caractéristiques techniques présentées dans cette brochure se rapportent aux modèles de série testés dans les conditions de fonctionnement en Europe centrale et en décrivent les fonctions standard. Les versions et leurs modes de fonctionnement, ainsi que l'accessoire, dépendent du modèle concerné et des options du produit ainsi que des règlements spécifiques du pays de vente. Les illustrations peuvent présenter des produits disponibles non mentionnés ou non standard. Descriptions, illustrations, poids et caractéristiques techniques ne sont pas contraignantes et sont conformes à l'état des connaissances techniques prévalant au moment de la mise sous presse. En raison du développement constant des produits, nous nous réservons d'apporter, sans préavis, des modifications dans la construction, l'exécution, l'optique et la technologie. Si vous avez besoin de fonctions spéciales qui ne sont disponibles que par l'usage de pièces additionnelles et/ou lors des conditions annexes particulières, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous répondrons volontiers à vos questions et vous ferons savoir si et sous quelles conditions en ce qui concerne le produit et les conditions ambiantes, ces fonctions spéciales sont réalisables. En cas de doute concernant la charge utile ou le fonctionnement de nos produits sur la base de circonstances particulières, nous conseillons d'effectuer des tests sous des conditions annexes sécurisées. Malgré les plus grands soins apportés à la confection de cette brochure, nous ne pouvons pas exclure la présence d'erreurs dans les illustrations ou les dimensions, d'erreurs d'impression ou d'imperfections. Pour cette raison nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de nos informations dans cette brochure. Dans le cadre de nos conditions commerciales générales, nous garantissons le fonctionnement correct de nos produits. En principe, nous n'accordons pas de garanties plus étendues. Une responsabilité plus large que celle décrite dans nos Conditions commerciales générales est exclue.